


PASSO 32 PARALLELO QUADRO

SPACING 32 PARALLEL PANEL
LOCHUNG 32 QUADRATISCHER BLOCK

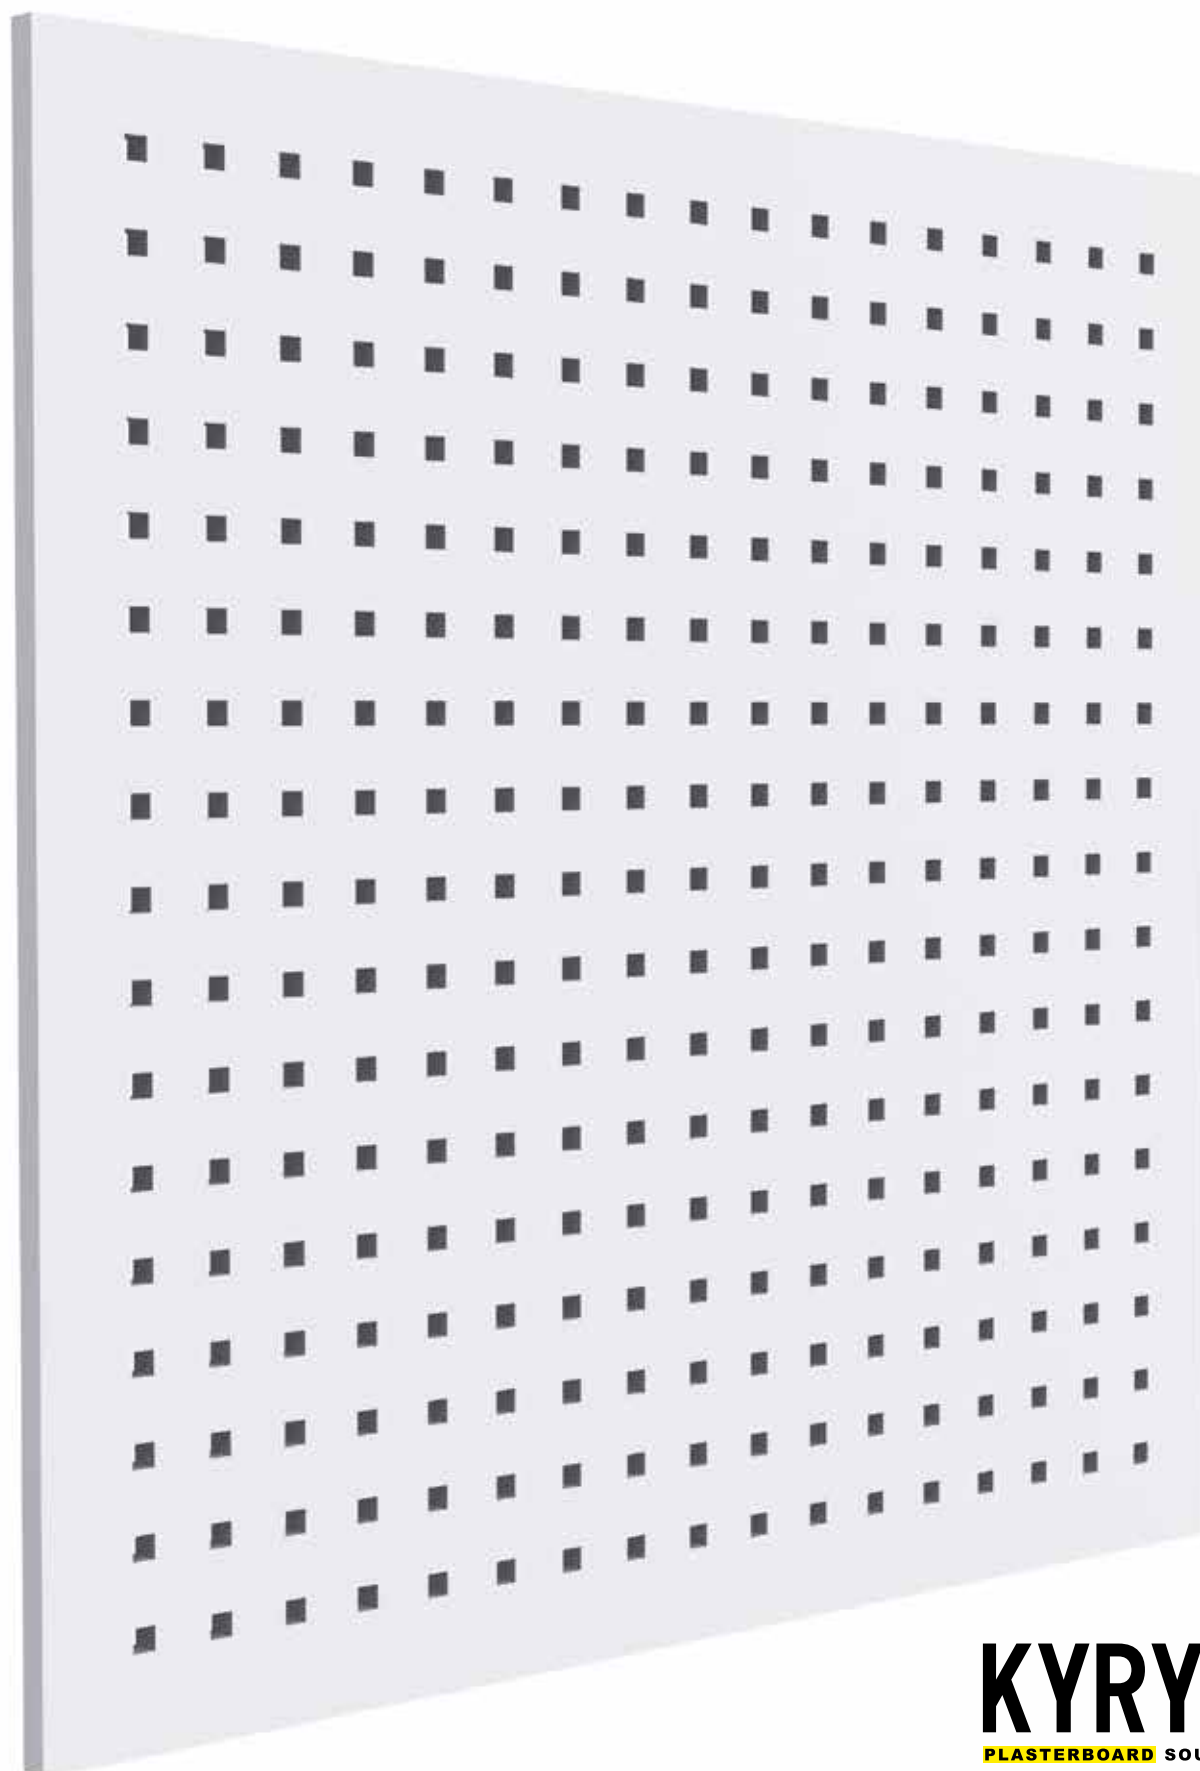

KYRYOS™
PLASTERBOARD SOUND PANEL

CARATTERISTICHE // FEATURES // EIGENSCHAFTEN



• Ispezionabili

*Inspectable
Inspizierbar*



• Fonoassorbenti

*Sound absorbing
Schallabsorbierend*



• Lavabili

*Washable
Waschbar*



• Ecologici, con alta percentuale di materiale riciclato

*Eco-friendly, with an high percentage of recycled materials
Umweltfreundlich, mit einem hohen Anteil an recyceltem Material*



• Valore estetico innovativo

*Innovative aesthetic value
Innovativer ästhetischer Wert*



• Veloci da installare **guida di installazione a pag. 138**

*Quick to install
installation guide on page 138
Schnelle Installation
Installationsanleitung auf Seite 138*



• Installabile su struttura a vista o seminascosta

*Installable on a visibile structure or a semi-hidden structure
Kann an einer sichtbaren oder halbverdeckten Struktur installiert werden*




• Finitura bianca premium di alta qualità

*High quality premium white finish
Hochwertiges Premium-Weiß-Finish*




• Rivestimento posteriore in TNT

*Rear coating in TNT
TNT-Abdeckung hinten*

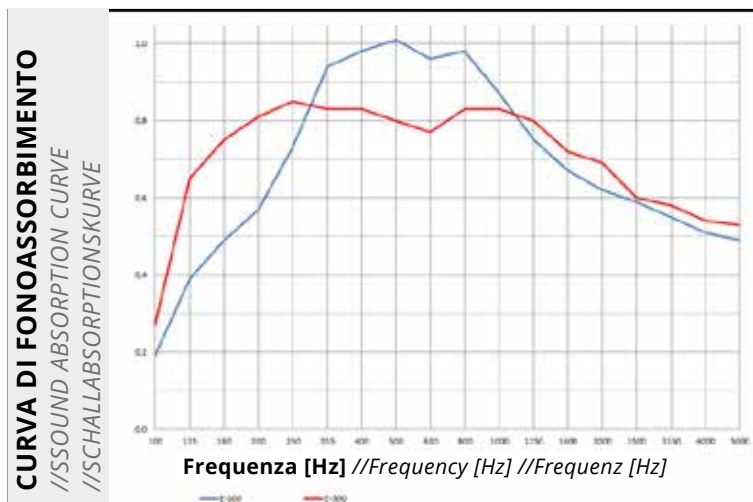

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY //SCHALLABSORPTION



• Valore α_w // Value α_w // Wert α_w : ■ 0,65 ■ 0,70

- Intercapedine 100 mm con fibra di poliestere sp. 40 mm.
- Intercapedine 300 mm con fibra di poliestere sp. 40 mm.
- Hollow space 100 mm with polyester fiber 40mm thickness.
- Hollow space 300 mm with polyester fiber 40mm thickness.
- 100 mm Hohlraum mit 40 mm dicker Polyesterfaser.
- 300 mm Hohlraum mit 40 mm dicker Polyesterfaser.



Il prodotto è conforme alla norma EN 14190

*The product respects
EN14190 conformity values
Das Produkt entspricht der Norm EN 14190*



Reazione al fuoco certificata secondo norma EN 13501-1, classe A2 S1 d0

*Reaction to fire is certified according to norma
EN 13501-1, A2 S1 d0 class
Brandverhalten zertifiziert nach Norm
EN 13501-1, A2 S1 d0-Klasse*



Resistenza all'umidità RH 70

*Resistance to humidity RH70
Feuchtigkeitsbeständigkeit RH 70*



Prodotto conforme ai valori CAM e testato "Emissions dans l'air intérieur"



Product compliant with CAM values and tested "Emissions in the air intérieur"

Produkt entspricht den CAM-Werten und wurde auf „Emissions in the air intérieur“ getestet



PASSO 32 PARALLELO QUADRO

SPACING 32 PARALLEL PANEL
LOCHUNG 32 QUADRATISCHER BLOCK

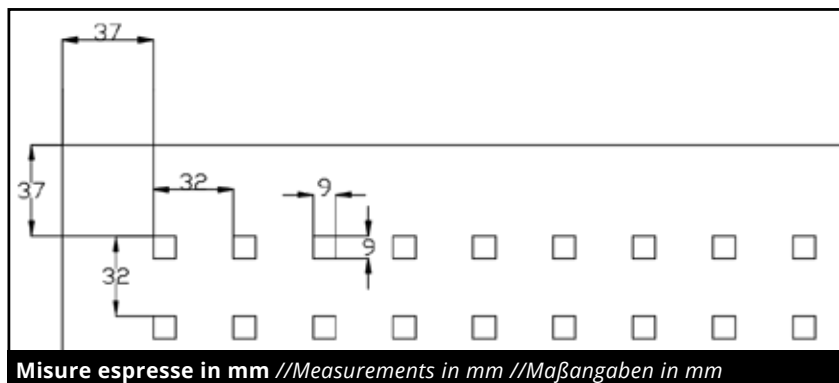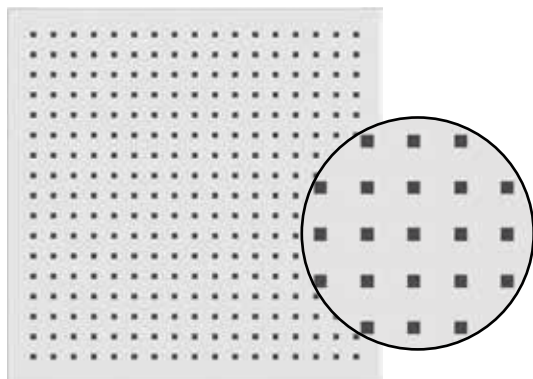

TIPO BORDO //EDGE TYPE // KANTENTYP	Lay-on	Lay-in
Modulo //Module // Modul	600 x 600 mm*	600 x 600 mm*
Spessore //Thickness // Dicke	9,5 mm**	12,5 mm
Bordo //Edge // Rand **disponibile anche da 12,5 mm **also available in 12.5 mm **auch in 12,5 mm erhältlich		
Orditura di sostegno //Support warping //Tragekonstruktion		

***Per ulteriori misure, contattare l'ufficio tecnico Akifix®** // *For further measurements, please contact the Akifix® Technical Department // *Für weitere Maße wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Akifix®.

CODICE CODE KODE	SPESSORE THICKNESS DICKE	BORDO EDGE KANTE	FORATURA DRILLING BOHR	% FORATURA DRILLING % % BOHREN	PESO WEIGHT GEWICHT	CONFEZIONE BOX SCHACHTEL	BANCALE PALLET PALETTE
K42A10	9,5 mm	Lay-on	ø 9 mm	6,6 %	7,4 Kg/mq	6 pz. - 2,16 mq	68 conf. - 146,88 mq
K42A13	12,5 mm	Lay-on	ø 9 mm	6,6 %	8,4 Kg/mq	5 pz. - 1,80 mq	64 conf. - 115,20 mq
K42T113	12,5 mm	Lay-in T15	ø 9 mm	6,6 %	8,3 Kg/mq	5 pz. - 1,80 mq	64 conf. - 115,20 mq
K42T213	12,5 mm	Lay-in T24	ø 9 mm	6,6 %	8,0 Kg/mq	5 pz. - 1,80 mq	64 conf. - 115,20 mq